

Oro kondicionieriaus montavimo atmintinė

Trumpa atmintinė klientui: ką suderinti prieš darbus, ką stebėti montuojant ir ką patikrinti prieš priimant sumontuotą sistemą.

OBJEKTO INFORMACIJA

Klientas	Adresas
Įrenginio modelis	Montavimo data
Montuotojas / įmonė	Kontaktas

ATMINTINĖ 4 ETAPAIS

1 PLANAVIMAS	2 VIETA IR TRASA	3 MONTAVIMAS IR PALEIDIMAS	4 PRIĖMIMAS
-----------------	---------------------	-------------------------------	----------------

Kaip naudotis: pažymėkite punktus, kuriuos jau suderinote ar patikrinote. Jei kyla klausimų, aptarkite juos su montuotoju prieš pradėdant darbus arba prieš priimant sumontuotą sistemą.

Prieš montavimą svarbiausia

☐ Įrenginio modelis ir galia atitinka sutartą sprendimą.	☐ Aišku, kiek patalpų bus vėsinama ir, jei aktualu, šildoma.
☐ Vidaus bloko vieta suderinta prieš gręžiant sieną.	☐ Lauko bloko vieta suderinta ir pasiekama aptarnavimui.
☐ Suplanuota šaltnešio trasa, kabeliai ir sienos perėjimai.	☐ Aišku, kaip ir kur bus nuvedamas kondensato vanduo.
☐ Aptartas elektros maitinimo sprendimas.	☐ Žinoma, kad tikslūs atstumai ir trasos ribos priklauso nuo konkretaus modelio.

Svarbu: ši atmintinė padeda klientui įvertinti pagrindinius montavimo etapus, tačiau nepakeičia montuotojo kvalifikacijos ar gamintojo montavimo instrukcijos.

Tinkama vieta turi užtikrinti laisvą oro judėjimą, patogų aptarnavimą, stabilų tvirtinimą ir galimybę tvarkingai nuvesti trasą bei kondensatą.

Gera vieta vs netinkama vieta

Pavyzdžiai, kur vidaus ar lauko bloką montuoti tinka, o kur geriau ne



✓ **Gerai: laisva siena**

Oro srautui niekas netrukdo.



✗ **Netinka: virš lovos**

Tiesioginis srautas mažina komfortą.



✗ **Netinka: už kliūčių**

Baldai ir užuolaidos trukdo oro judėjimui.



✓ **Gerai: atvira ir pasiekama vieta**

Lengva aptarnauti, oras laisvai cirkuliuoja.



✗ **Netinka: ankšta niša**

Per mažai vietos oro judėjimui.



✗ **Netinka: nestabilus pagrindas**


Didesnė vibracija ir daugiau rizikų.

Patikrinkite vietą

☐ Vidaus bloko oro srautui netrukdo baldai, užuolaidos ar kitos kliūtys.	☐ Oro srautas nenukreiptas tiesiai į lovą, sofą ar nuolatinę darbo vietą.
☐ Vidaus blokas liks lengvai pasiekiamas filtrų valymui ir priežiūrai.	☐ Aplink lauko bloką palikta vietos laisvam oro judėjimui.
☐ Lauko blokas sumontuotas stabiliai ir liks pasiekiamas aptarnavimui.	☐ Įvertinti triukšmas, vibracija ir vandens pašalinimas atitirpinimo metu.

Pastaba: nenaudokite vienos universalios montavimo schemos visiems įrenginiams. Minimalūs atstumai nuo sienų, lubų ir kliūčių tikrinami konkreto modelio instrukcijoje.

Vidaus ir lauko blokai sujungiami šaltnešio vamzdžiais ir elektros ar valdymo kabeliais. Iš vidaus bloko taip pat turi būti patikimai nuvedamas kondensatas.

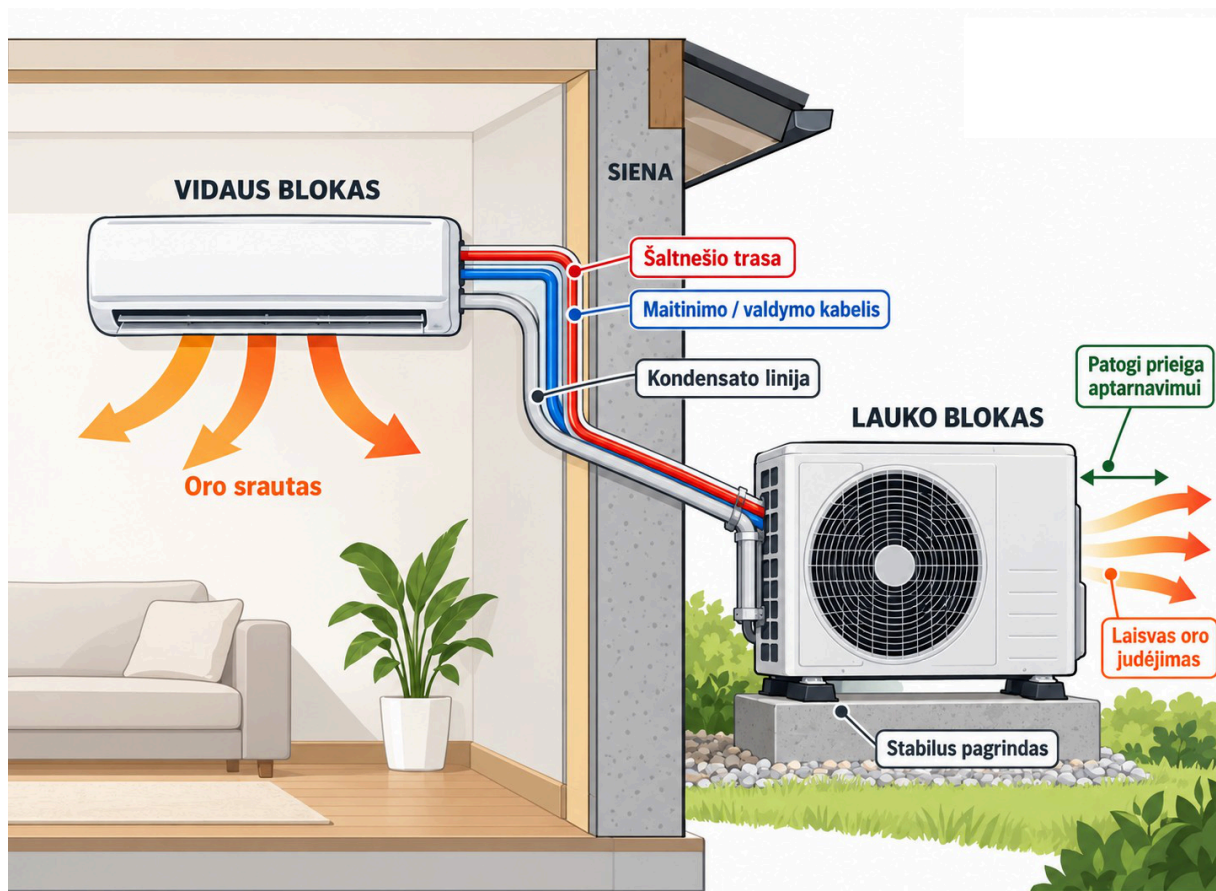

TRASA IR KONDENSATAS

- ☐ Šaltnešio trasa ir kabeliai nuvesti taip, kaip buvo sutarta.
- ☐ Šaltnešio vamzdžiai tinkamai izoliuoti.
- ☐ Sienos perėjimai tvarkingai užbaigti ir užsandarinti.
- ☐ Kondensato linijoje nėra atbulinio nuolydžio ar vietų vandeniui kauptis.
- ☐ Leistas trasos ilgis ir aukščio skirtumas atitinka gamintojo reikalavimus.

BLOKAI IR MAITINIMAS

- ☐ Vidaus ir lauko blokai pritvirtinti stabiliai ir tvarkingai.
- ☐ Lauko blokui palikta pakankamai vietos oro cirkuliacijai.
- ☐ Įrenginiai liko pasiekiami techninei priežiūrai.
- ☐ Elektros maitinimas atliktas pagal konkretaus įrenginio reikalavimus.
- ☐ Montavimo vietoje neliko akivaizdžiai nebaigtų ar neapsaugotų elementų.

Kondensatas: vėsinant susidarantis vanduo turi būti nuvedamas patikimai. Jei natūralus nutekėjimas neįmanomas, sprendimas turi būti numatytas atskirai.

3

PALEIDIMAS

Prieš montuotojui išvykstant sistema turi būti ne tik įjungta, bet ir realiai patikrinta. Klientui nebūtina vertinti techninių procedūrų, tačiau verta žinoti, ar jos atliktos.

☐ Montuotojas patvirtino, kad prieš paleidimą sistema buvo vakuumuota.	☐ Patikrintas šaltnešio sistemos sandarumas.
☐ Kondensato nuvedimas realiai patikrintas.	☐ Išbandytas vėsinimo režimas.
☐ Jei aktualu, išbandytas šildymo režimas.	☐ Nėra neįprasto triukšmo, stiprios vibracijos ar vandens lašėjimo.
☐ Oro srautas patenka į numatytą patalpos dalį.	☐ Valdymas veikia taip, kaip turėtų.

4

DARBŲ PRIĖMIMAS

☐ Paaiškinta, kaip įjungti įrenginį ir pasirinkti vėsinimo ar šildymo režimą.	☐ Paaiškinta, kaip nustatyti temperatūrą, ventiliatoriaus greitį ir oro kryptį.
☐ Jei yra Wi-Fi funkcija, parodyta, kaip naudotis programėle.	☐ Parodyta, kaip išimti ir išvalyti filtrus.
☐ Paaiškinta, kada rekomenduojama profesionali techninė priežiūra.	☐ Perduota garantijos informacija ir įrenginio naudojimo instrukcija.
☐ Turite montuotojo arba aptarnavimo įmonės kontaktą.	☐ Aišku, į ką kreiptis gedimo ar garantinio aptarnavimo atveju.

Pastabos / ką sutarta patikslinti ar ištaisyti

PO MONTAVIMO TURI BŪTI AIŠKU

VALDYMAS	FILTRAI	DOKUMENTAI	KONTAKTAS
Kaip naudoti režimus ir nustatymus	Kaip juos išimti ir išvalyti	Garantija ir naudojimo instrukcija	Kur kreiptis dėl priežiūros

Atminkite: jei kuris nors sprendimas neaiškus arba sumontuota sistema veikia kitaip, nei tikėtasi, klausimus verta išspręsti prieš galutinai priimant darbus.

Reikia pagalbos dėl kondicionieriaus?

Kyla klausimų dėl įrenginio pasirinkimo, montavimo ar priežiūros? Susisiekite su „Karštais vėjais“ telefonu arba el. paštu.

TELEFONAS

+370 603 18385

EL. PAŠTAS

info@karstivejai.lt

SVETAINĖ

karstivejai.lt